


B-B metszet

Az értékörző, lehetőség szerint a biztonsági terület elvárásainak megfelelő helyiségben legyen elhelyezve.

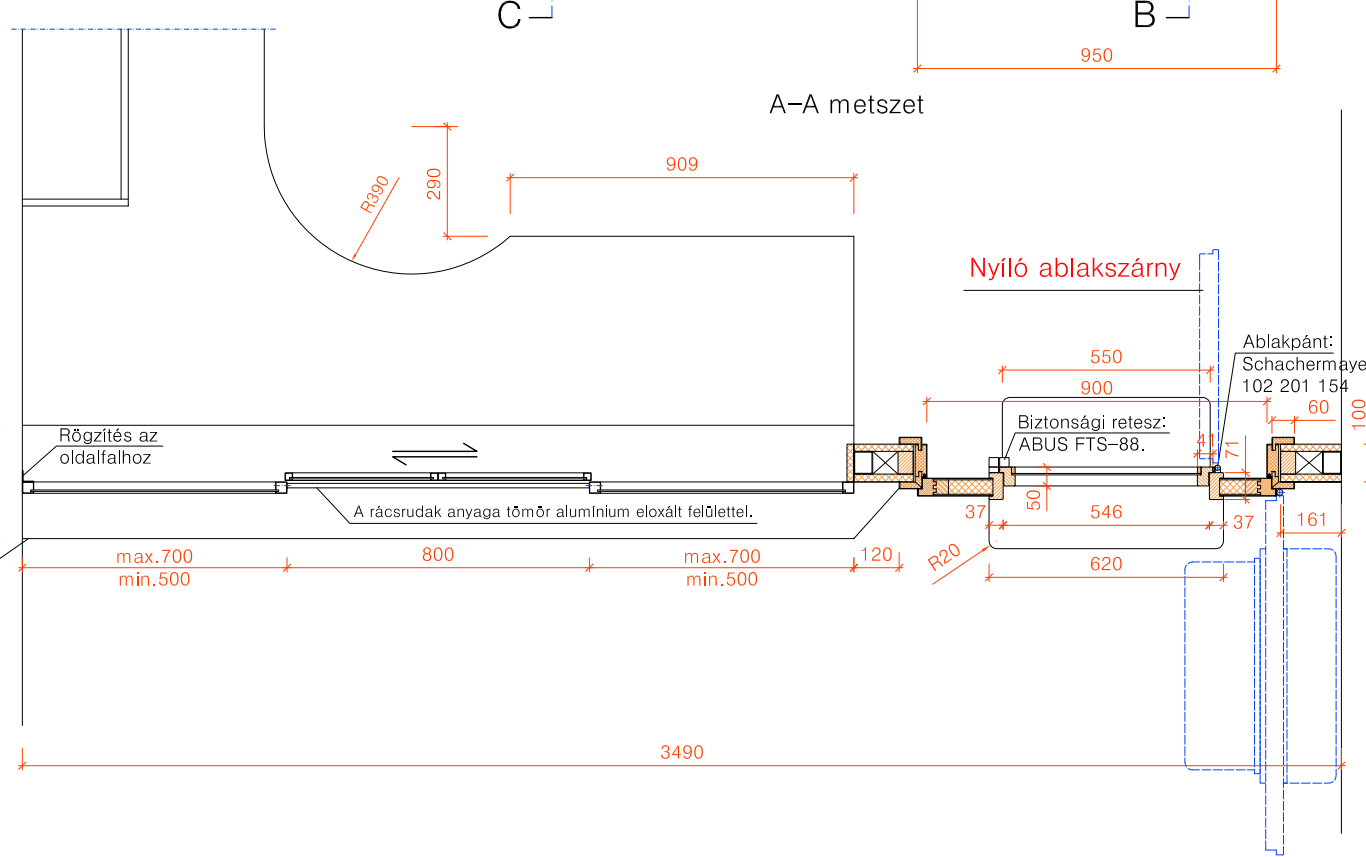

FELHASZNÁLT ANYAGOK:

- Korpusz: 18 mm-es EGGER H 1521 színű laminált forgácslap.
- Tetőlapok: 25 mm-es forgácslap, RESOPAL 4209-60-as színű dekorlemezrel, és ellenhúzó dekorral borítva.
- Homloklap: Anyaga 19 mm-es forgácslap, külső oldalán RESOPAL 0661-60 (középszöld) színű dekorlemezrel, a hátoldalon ellenhúzó dekorral borítva. A lábzetborítás 140 mm magas, HOMOPAL 682 jelű, ragasztott dekorlemezrel készül. Az alsó élre a borítás alá állécezés készül.
- Átadópult: Anyaga 25 mm-es forgácslap. Az átadófelület és a homloklap RESOPAL 4209-60 (juhar) színű dekorlemezrel borított. A felső él védelme vagy ABS élzárással, (a rajz szerint), vagy sarokléc beépítésével történik. Felszerelése a külső oldalon konzolos szerelőléccel, beltről, acél rögzítőfülekkel történik.
- Üvegmodul és felülvilágító: A vázszerkezet 30/30 mm-es ezüst színűre eloxált alumínium zártszelvényből készül (pl. RK ROSE+KRIEGER) 4 mm-es savmaratott biztonsági üvegbetéttel.
- A függesztett tolóajtó típusa: Schachermayer EKU-Clipo 25 Modell GR 20/20. Zárt helyzetben a ajtót a szélső keretdarabra szerelt Forest 00003200820 típusú tolózárral kell rögzíteni. A rácsrudak anyaga Ø 12 mm-es tömör alumínium, eloxált felülettel.

ÉLLEZÁRÁS:
Színazonos ABS élzáróval (a lábzet alsó éle is).

SZERELVÉNYEK:
Fém fiókdal: FOREST 00006608540
Központi fiókszár: Forest 00003200400
Húzó: FOREST 00007550010 ; 00007650320
Redőny: REHAU-RAUVOLET decor-line Alu 5427 - E23
Kábelkivezető: FOREST 00010401160 A lábzet alsó élébe 3 mm magas műanyag csúszópapucsokat kell beépíteni.
Rácsos kábel tálca: OBO Bettermann GRM 55/100

TARTOZÉK:
Tájékoztató tábla Lábtagmasz: Tip.: 3MFR530
Számítógéphez görgős alátét: Kaiser+Kraft 512 570

MAGYAR POSTA ZRT.
POSTABELSŐ ARCULATI BÚTORKATALÓGUS "D"

"D" TÍPUSÚ MUNKAHELY AJTÓVAL

Elemzés	D / 2011/ A - 01
Méretarány	M=1:20
Oldalszám	